

# TA 70A


## Инкапсулированный ТТ 70А СТ для Femto 70А и Atto 70А



70А внешний трансформатор тока, текстурированный, с выходом в mV подходит для Femto и Atto D4 70А. Высокая точность и для низких токов / мощностей.

Идеально подходит для применений, измеряющих потребление / производство до 6kW однофазная или 18-20kW трехфазная сеть.

Один TA 70А СТ включен в упаковке Femto и Atto D4 70А. Если система будет контролироваться в трехфазном типе, 2 дополнительные ТТ каждого прибора необходимы.

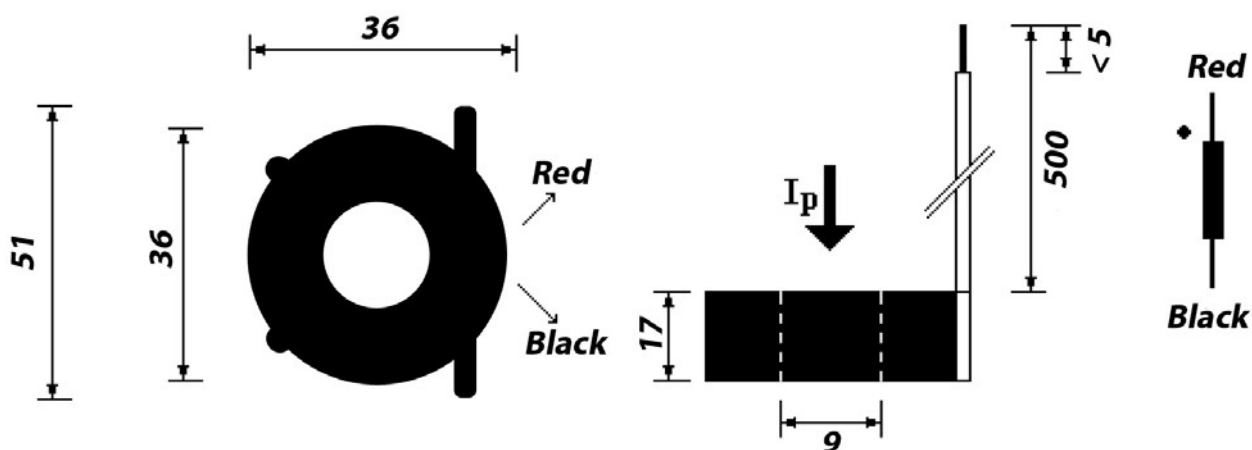

Misure in mm - Values in mm

### Технические характеристики

Точность .....	1%
Частота .....	50 - 60 Hz
Коэффициент спирали .....	(1) : 1000
Резисторная нагрузка .....	50 Ω
Корпус / щит .....	пластик
Диаметр отверстия .....	9 mm
Черная/красная кабель, длина .....	500 mm
Макс. расстояние между ТТ и счетчиком .....	500 mm

### Код

Тип	Код
TA 70A.....	PFAE000-00

Общее описание может быть изменено без предварительного уведомления  
Data-sheet TA 70A 2011 01 23-ENG