



RS485 line cables



Линейные кабели для локальных сетей RS485

Линейные кабели используются для монтажа кабельных систем, где высокое качество передачи востребовано. Гибкие компьютерные кабели предназначены для соединения электронного оборудования в средах с высоким помехом, которые накладывают отличная эффективность экрана. Доступны также и для подземной установки.

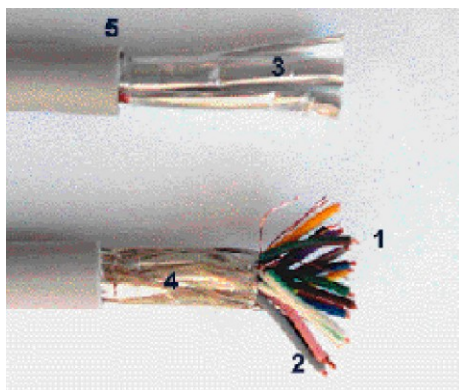

- 1 Проводник: консервированная гибкая медь
- 2 Изоляция: огнестойкий ПВХ в соответствии с IEC 332-3C
- 3-4 Экран: перекрытие из алюминия/полиэстровая пленка / оплётка из луженой меди, охват прилбл. 70%
- 5 Оболочка: огнестойкий ПВХ в соотв. с CEI 20-22 II° и IEC 332-3C, серый цвет RAL 7035

Технические данные

Кол-во. пары и секция:	2x2x0,22 mmq
Номин. напряжение:	220 V
Тестовое напряжение:	2000 V
Диапазон температуры:	- 10 °C + 80 °C
Радиационная стойкость:	80 Mrad
Минимальный радиус изгиба:	12 x Ø
Соппротивление изоляции:	> 200 MOhm x km
Соппротивление проводника:	< 90Ohm/km (0,22 mmq/AWG24)
Емкость:	< 130 pF/m
Код цвета:	Соотв.с DIN 47100

Стандарты

ISO/ IEC 11801
EN 50173
EIA/TIA 568 A
IEC 332.1
IEC 332.3
CEI 20-35
CEI 20-32 II
CEI 20-37 I

Как заказать

<i>Tup</i>	<i>Kod</i>
RS485 line cable (100m) 2-pairs, double screen, 100 m. roll.....	CE00103
RS485 line cable (500m) 2-pairs, double screen, 500 m. roll.....	CE00105
RS485 line cable U (100 m) 2-pairs, double screen, for underground installation, 100 m. roll	CE00107
RS485 line cable U (500m) 2-pairs, double screen, for underground installation, 500 m. roll	CE00109

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления
Data-sheet RS485 line cable 2007 10-ENG