



# АКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

## AS-95




## AS-DIN-04 (двухмодульный)

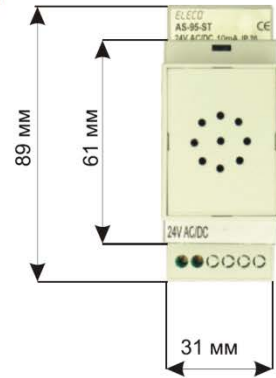


| Технические данные:                     |  |
|---|--|
| Эксплуатационное напряжение:            | 6-230 V AC, DC   |
| Номинальный ток:                        | макс. 10 mA  |
| Защита:                                 | AS-95 IP30 или IP65/IP20<br>AS-05 IP30/IP20<br>AS-DIN-04 IP20<br>AS-DIN-05 IP20  |
| Монтажное отверстие:                    | AS-95 22 мм, AS-05 16 мм   |
| Межосевое расстояние между отверстиями: | AS-95 мин. 34 мм<br>AS-05 мин. 22 мм   |
| Толщина панели:                         | AS-95 макс. 12 мм<br>AS-05 макс. 6 мм  |
| Проводник подключения:                  | макс. 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Акустическое давление:                  | AS-95 90 dB/30 см при IP30<br>40 dB/30 см при IP65<br>AS-05 85 dB/10 см при IP30<br>AS-DIN-04 90 dB/30 см при IP30<br>AS-DIN-05 85 dB/10 см при IP30 |
| Частота:                                | 2,7 kHz ± 0,5 kHz  |

## AS-05



## AS-DIN-05 (одномодульный)

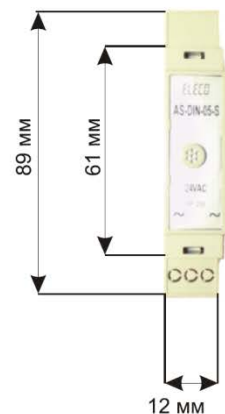

### Внимание:

AS-95.D производим только для напряжения 12, 24 V AC, DC.

Пример спецификации заказа:

**AS-05 P 230AC**

**AS-95 S 230AC**

| Тип |   |   |   |   | Напряжение |   |   |   |   |   |      |
|-----|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|------|
| A   | S | - | 0 | 5 | P          | 2 | 3 | 0 | A | C | IP30 |
| A   | S | - | 9 | 5 | S          | 2 | 3 | 0 | A | C | IP65 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| S | ПОСТОЯННЫЙ ТОН  |
| P | ПРЕРЫВИСТЫЙ ТОН |
| D | ДВОЙНОЙ ТОН     |

|        |
|--------|
| 6 V    |
| 12 V   |
| 24 V   |
| 60 V   |
| 110 V  |
| 125 V  |
| 220 V  |
| 230 V  |
| другое |

|    |            |
|----|------------|
| AC | ПЕРЕМЕННОЕ |
| DC | ПОСТОЯННОЕ |

|      |        |
|------|--------|
| IP30 | Защита |
| IP65 | Защита |

**Принадлежности:** Ключ из трубки M22.

Специальный ключ для монтажа/демонтажа гайки сигнальной лампы диаметром 22

